PSD SECURITY

Serie C3 Pro

Controladoras para control de accesos con lectores de proximidad.



C3-100

C3-200

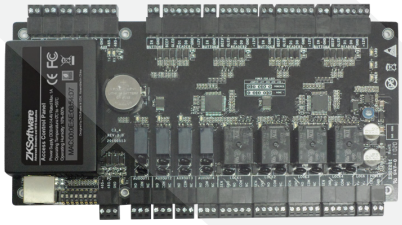

C3-400

Es la nueva generación de controladoras con funciones avanzadas de control de acceso que incluyen antipassback, apertura de primera tarjeta, opción de múltiples tarjetas, entrada de contraseña forzada, verificación de tarjeta integradas y compatible con el protocolo Push a tiempo real.

Las controladoras de la serie C3-Pro son compatible solamente con el software ZKBioSecurity.

C3 con caja

Características

- Admite tarjeta SD para copias de seguridad de la base de datos.
- Vinculación con video vigilancia.
- Hardware con múltiples medidas de protección.
- Integración con otros sistemas de seguridad.
- Monitorización del estado de puertas en tiempo real.
- Modo coacción y Anti-Passback
- SDK disponible (Entorno de desarrollo para que el cliente desarrolle sus Apps.)
- Opción multi-tarjeta.
- Puertos de entrada/salida para para controlar las puertas.

Especificaciones técnicas

	C3-100 Pro	C3-200 Pro	C3-400 Pro
Nº de puertas	1 puerta	2 puertas	4 puertas
Nº de lectores soportados	4(2 lectores RS-485, 2 lectores wiegand)	8(4 lectores RS-485, 4 lectores wiegand)	12(8 lectores RS-485, 4 lectores wiegand)
Lectores compatibles	Wiegand 26-bit, otros bajo pedido	Wiegand 26-bit, otros bajo pedido	Wiegand 26-bit, otros bajo pedido
Nº de entradas	3(1 Dispositivo de Salida, 1 Sensor de Puerta, 1 Auxiliar)	6(2 Dispositivos de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliar)	12(4 Dispositivos de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 Auxiliar)
Nº de salidas	2 (1 Relé para cerradura y 1 Relé para Salida Auxiliar)	4 (2 Relés para cerradura y 2 Relés para Salida Auxiliar)	8 (4 Relés para cerradura y 4 Relés para Salida Auxiliar)
Tarjetas	30.000	30.000	30.000
Eventos	100.000	100.000	100.000
Carcasa	Recubrimiento de aluminio	Recubrimiento de aluminio	Recubrimiento de aluminio
Comunicación	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Dimensiones	380x80x280 mm	380x80x280 mm	380x80x280 mm
Peso	4Kg	4Kg	4Kg
Montaje	En pared	En pared	En pared
RAM	32M	32M	32M
Alimentación	128M	128M	128M
	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A

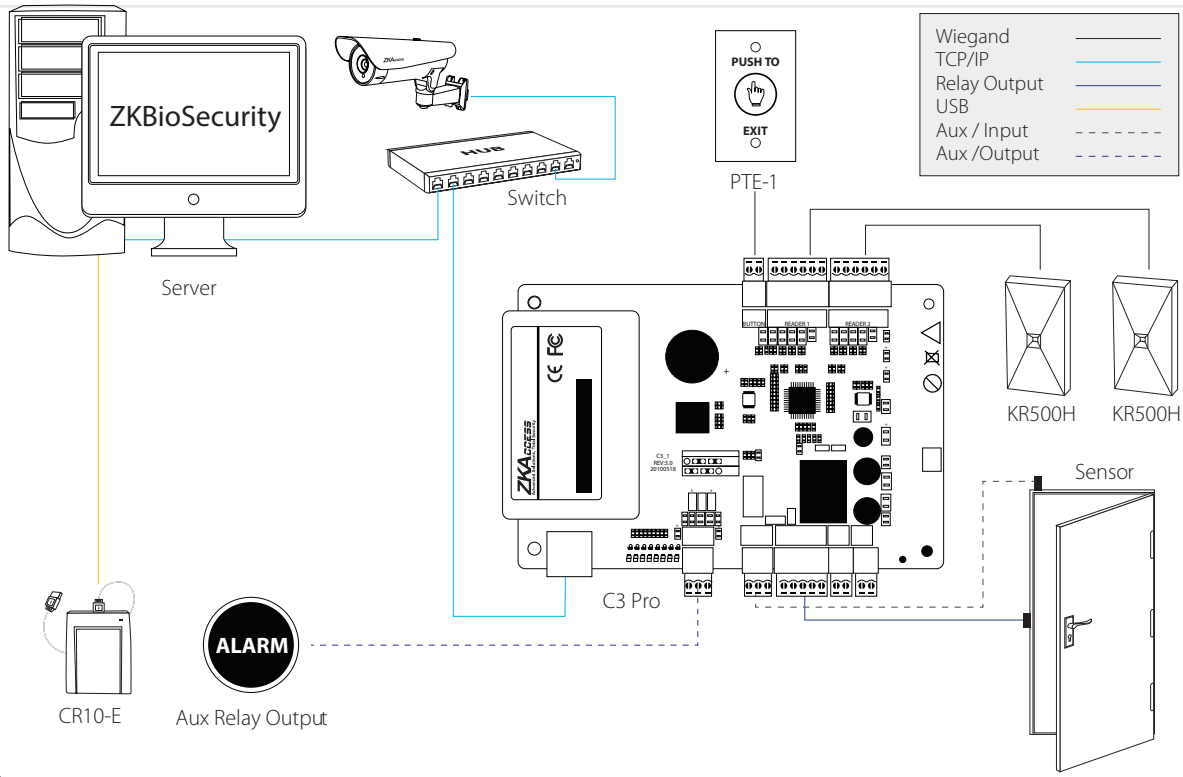

c/ Navaleno nº7 posterior, Madrid
ztsoftware.com / psdsecurity.com
comercial@ psdsecurity.com
913 207 758